


SAMENSTELLING VAN HET SYSTEEM

1. Geperforeerd steeldeck 150
2. Steenwol Rinoxx dikte 100 mm
3. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22 mm
4. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22 mm
5. Geluidsisolatiepaneel PHONOTECH DK180
6. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22 mm

Geluidsisolatie

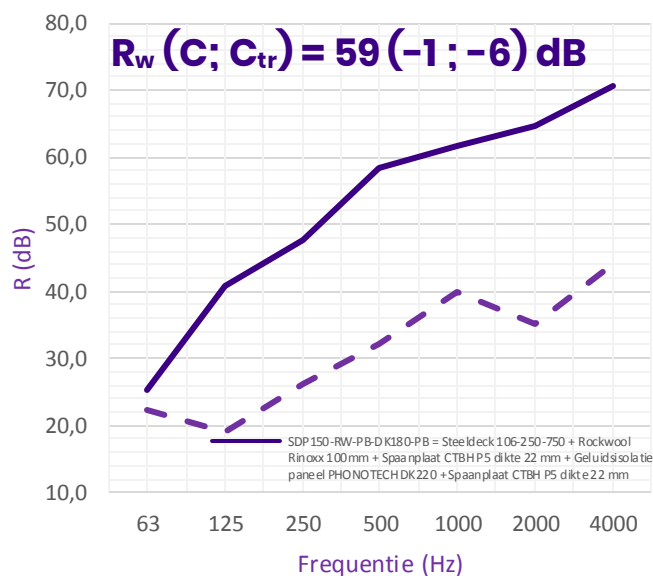

R (dB) door octaafband (Hz)

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	25,4	40,7	47,5	58,3	61,6	64,7	70,5

Systeem	Geluidsreductie			R-Waarde (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Gewicht (kg/m ²)	Dikte (mm)	PV
	R _w (dB)	R _A (dB)	R _{A,tr} (dB)					
SDP150-RW-PB-DK180-PB	59	58	53	8,32	0,12	97,64	521	CEDIA (12/16)

ADRES

Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE

www.phonotech.com

E-MAIL

info@phonotech.com

TELEFOON

+32 (0) 87 33 33 30

FAX

+32 (0) 87 78 52 30