


COMPOSITION DU SYSTEME

1. Charpente en bois
2. Panneaux agglomérés CTBH P5 ép. 19mm
3. Plaque fibrociment ép. 16 mm
4. Panneaux acoustiques PHONOTECH DK60
5. Sous-toiture
6. Lattage
7. Tuiles

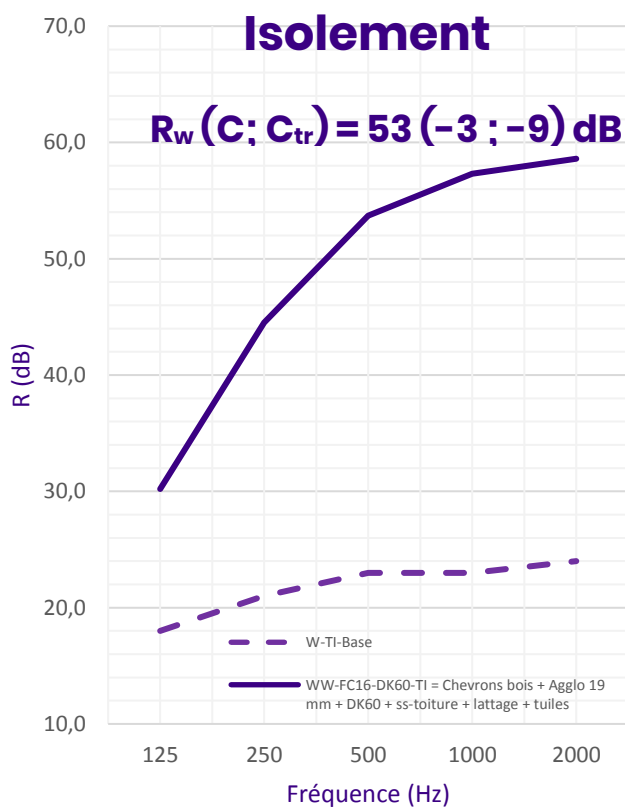

R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Octave	125	250	500	1000	2000
R (dB)	30,2	44,5	53,7	57,3	58,6

Système	Abaissement acoustique			R.thermique (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Poids (kg/m ²)	Epaisseur (mm)	PV
	Rw (dB)	RA (dB)	RA,tr (dB)					
W-FC16-DK60-TI	53	50	44	2,21	0,45	91,11	197	CEDIA(02/18)

ADRESSE

Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE

www.phonotech.com

E-MAIL

info@phonotech.com

PHONE

+32 (0) 87 33 33 30

FAX

+32 (0) 87 78 52 30