


SAMENSTELLING VAN HET SYSTEEM

1. Staalprofiel 10/10
2. Rockwool Sorock dikte 90 mm
3. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22mm
4. Geluidsisolatiepaneel PHONOTECH DK140
5. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22mm

Geluidsisolatie

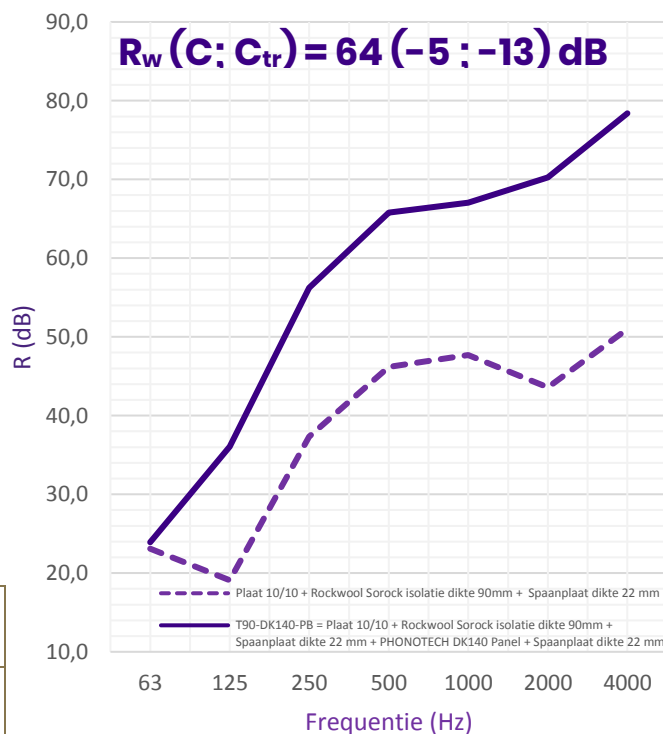

R (dB) door octaafband (Hz)

Frequentie (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	23,9	36,1	56,2	65,8	67,0	70,3	78,4

Systeem	Geluidsisolatie			R-Waarde (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Gewicht (kg/m ²)	Dikte (mm)	PV
	Rw (dB)	RA (dB)	RA,tr (dB)					
T90-DK140-PB	64	59	51	7,19	0,14	71,31	296	CEDIA (19/7528)