


## SAMENSTELLING VAN HET SYSTEEM

1. Steeldeck 106-250-750
2. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22mm
3. Geluidsisolatiepaneel PHONOTECH DK200

## Geluidsisolatie

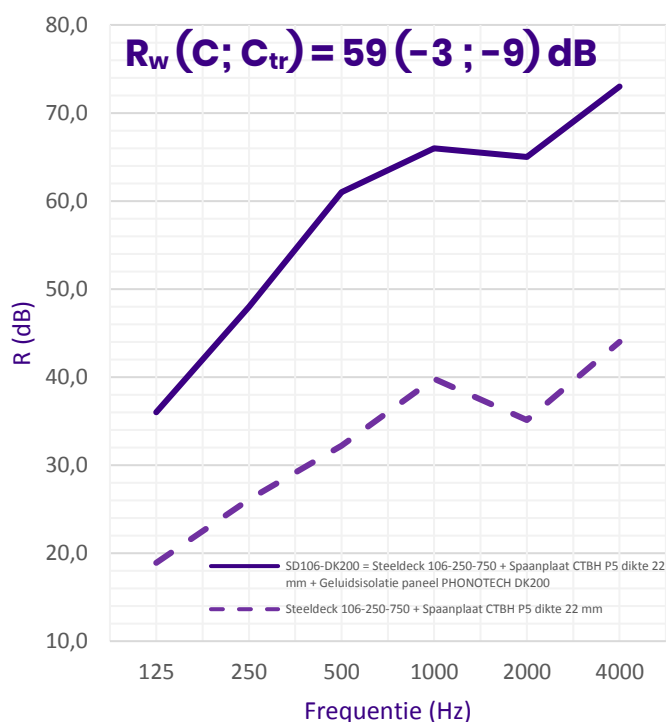

### R (dB) door octaafband (Hz)

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	36,0	48,0	61,0	66,0	65,0	73,0

Systeem	Geluidsreductie			R-Waarde (m <sup>2</sup> .K/W)	U (W/m <sup>2</sup> .K)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Dikte (mm)	PV
	R <sub>w</sub> (dB)	R <sub>A</sub> (dB)	R <sub>A,tr</sub> (dB)					
SD106-DK200	59	56	50	6,13	0,16	54,98	350	Berekening CEDIA