


SAMENSTELLING VAN HET SYSTEEM

1. Steeldeck 106-250-750
2. Spaanplaat CTBH P5 dikte 22mm
3. Geluidsisolatiepaneel PHONOTECH DK60

Geluidsisolatie

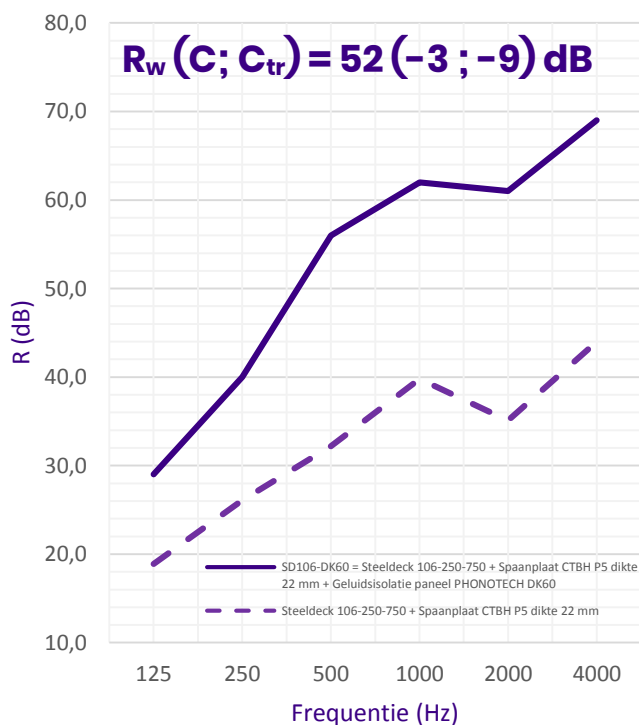

R (dB) door octaafband (Hz)

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	29,0	40,0	56,0	62,0	61,0	69,0

Systeem	Geluidsreductie			R-Waarde (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Gewicht (kg/m ²)	Dikte (mm)	PV
	R _w (dB)	R _A (dB)	R _{A,tr} (dB)					
SD106-DK60	52	49	43	2,13	0,47	44,59	210	Berekening CEDIA

ADRES
Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE
www.phonotech.com
E-MAIL
info@phonotech.com

TELEFOON
+32 (0) 87 33 33 30
FAX
+32 (0) 87 78 52 30