


COMPOSITION DU SYSTEME

1. Tôles acier nervurées 106-250-750
2. Panneaux agglomérés CTBH P5 ép. 22mm
3. Panneaux acoustiques PHONOTECH DK80

Isolement

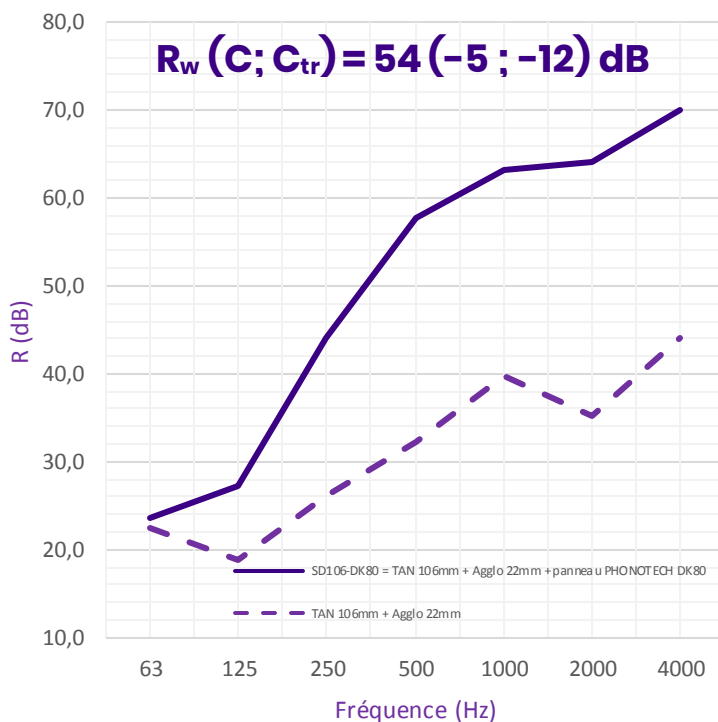

R (dB) par bandes d'octaves (Hz)

Octave	63	125	250	500	1000	2000	4000
R (dB)	23,5	27,2	44,0	57,7	63,1	64,0	70,0

Système	Abaissement acoustique			R.thermique (m ² .K/W)	U (W/m ² .K)	Poids (kg/m ²)	Epaisseur (mm)	PV
	R _w (dB)	R _A (dB)	R _{A,tr} (dB)					
SD106-DK80	54	49	42	2,70	0,37	46,07	230	CEDIA (03/18)

ADRESSE

Zoning Industriel les Plénesses
Rue des Waides 8, 4890 Thimister
Belgium

WEBSITE

www.phonotech.com

E-MAIL

info@phonotech.com

PHONE

+32 (0) 87 33 33 30

FAX

+32 (0) 87 78 52 30